

# ES-6500 / ES-6600

## PUERTA CORREDIZA



ENERGÍA SOLAR  
ESWINDOWS

# DESCRIPCIÓN

ES-6500/ES-6600 es una puerta corredizas de alto rendimiento, con una práctico y limpio diseño.

## DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:


- ES-6500 LMI (Large Missile Impact), ES-6600 SMI (Small Missile Impact).
- Configuraciones: XO,OX,XOX, OXO y OXXO.
- Diseñada para vidrio laminado de 15mm (5/8") y vidrio insulado laminado de 30mm (1 3/16").
- Presión de diseño: + 120;- 135 psf.
- Resistencia a la infiltración del agua: 18 psf.
- Altura de sillar 3 5/16".

## CARACTERÍSTICAS:


- Rodajas ajustables en acero inoxidable.
- Totalmente sellada.
- Mosquiteros disponibles en marco de aluminio y malla de fibra de vidrio

## BENEFICIOS:


- Durabilidad.
- Variedad en el diseño.
- Fácil de manipular e instalar.
- Resistencia mejorada a la filtración del aire y el agua.

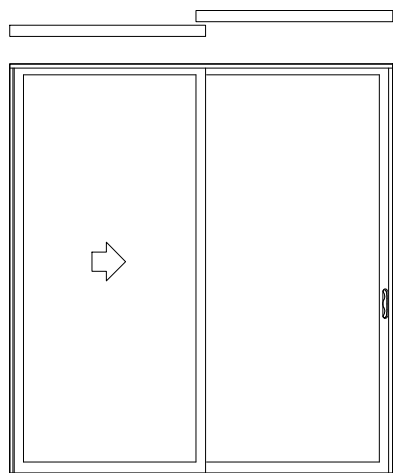


**XO**

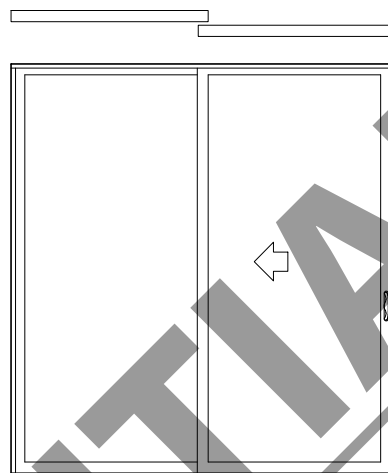


**OX**

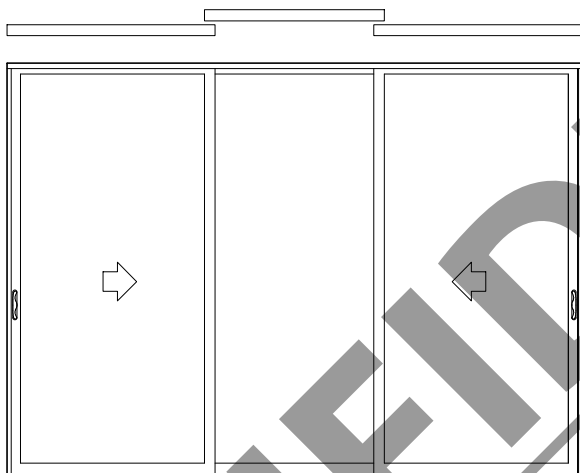


**XOX**

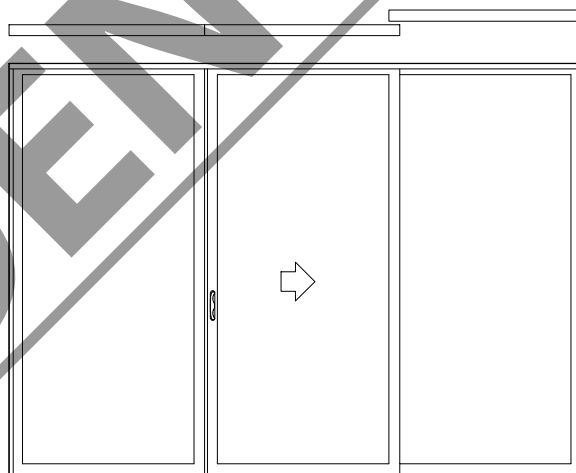

**OXO**

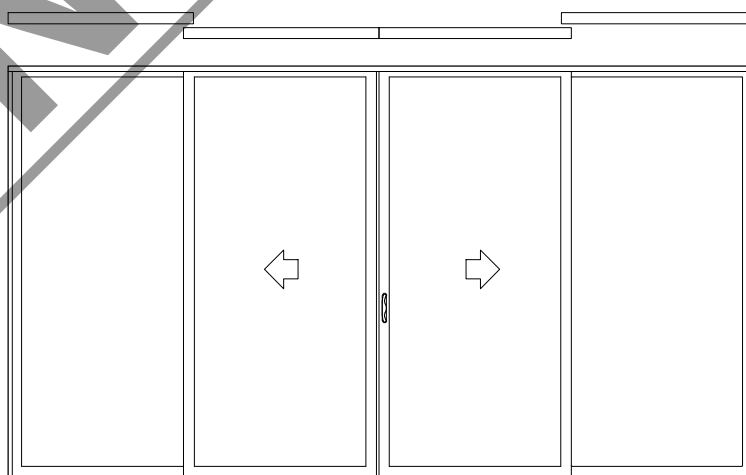


**OXXO**

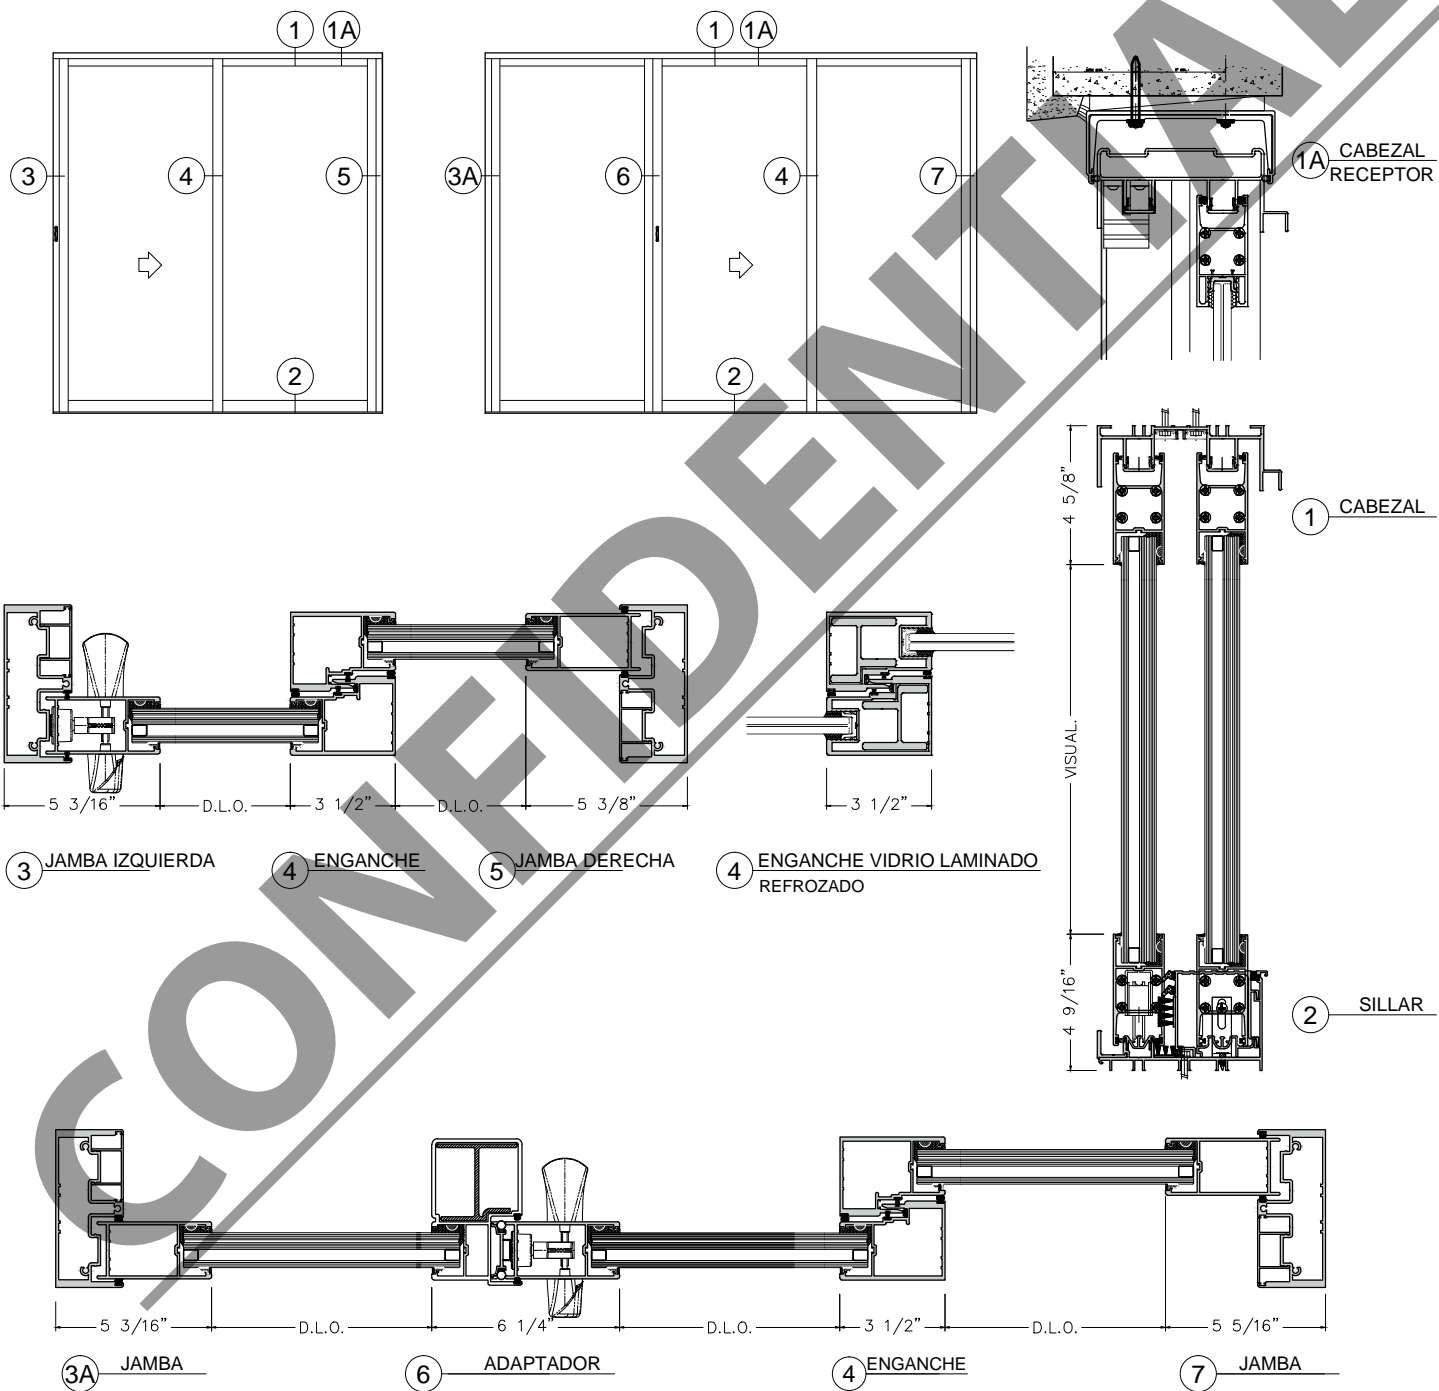

## VIDRIO

**TECNOGLASS**



VIDRIO LAMINADO: 15mm (5/8").

VIDRIO INSULADO LAMINADO: 30mm (1 1/4").

ACABADOS

PINTADO  
SERIGRAFIADO  
IMPRESIÓN DIGITAL

Para mayor información de las condiciones y acabados de los vidrios, consultar con TECNOGLASS®

## ALUMINIO



ALEACIONES 6063-T6 Y 6005-T5

Para mayor información acerca de los acabados del aluminio por favor consultar con ALUTIONS®.

## SILICONA

SELLOS DE SILICONA APROBADOS:

SILICONA DE SELLO CLIMÁTICO:

Utilizada para sellar uniones con la finalidad de prevenir infiltraciones.

- Dowcorning 791 (Blanco - Negro)

SILICONA ESTRUCTURAL:

Silicona utilizada comúnmente para fijar y soportar el vidrio.


- Dowcorning 983
- Dowcorning 995

# ACCESORIOS


Para mayor información acerca de los accesorios consulte el libro de misceláneos del sistema.



MANIJA INTUITION

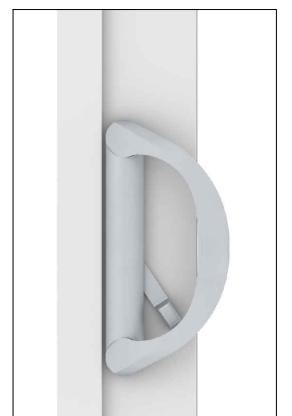

MANIJA INVOLUTE

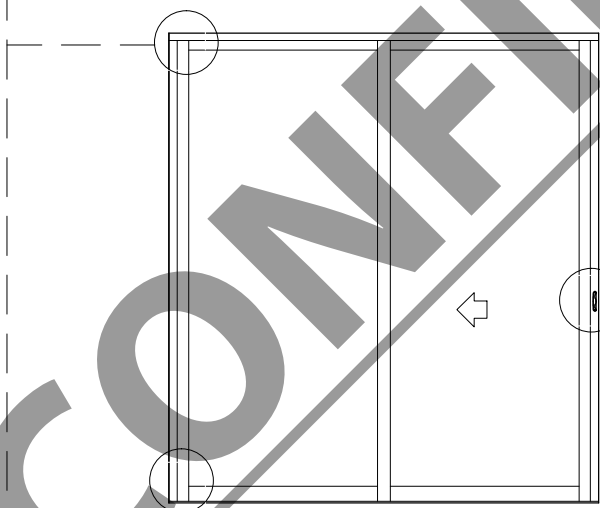

# **ENERGÍA SOLAR ESWINDOWS**

**Av. Circunvalar a 100 mts de la Via 40 Las Flores  
Barranquilla, Colombia PBX: (57 5) 3664600  
servicioalcliente@energiasolarsa.com , PBX: (+57) 5 3664600**

ELABORADO POR: SARIEL GONZALEZ