

# PUERTA BATIENTE

www.eswindows.com

ES-3000



## Descripción

- Small missile y large missile impact
- Apertura hacia afuera
- Ensamble de la hoja con tensor.
- Bisagra de aluminio o acero.
- Diseñada para vidrio laminado de 8 mm hasta 11 mm.


## Características

- Amplia variedad de accesorios disponibles incluyendo pivotes europeos, fallebas, cierres multi-punto, manijas y cerrojos de seguridad.
- Hermética
- Disponible en acabados pintados, anodizados y en madera
- Bocel decorativo adherido al vidrio.
- Sillar alto Opcional.

## Test


- Resist. a filtración de agua: (X 13,5) (XX 15) PSF.
- Resist. a filtración de aire: 6.27 PSF.
- Presiones de diseño : +100/-120 psf

## Configuraciones

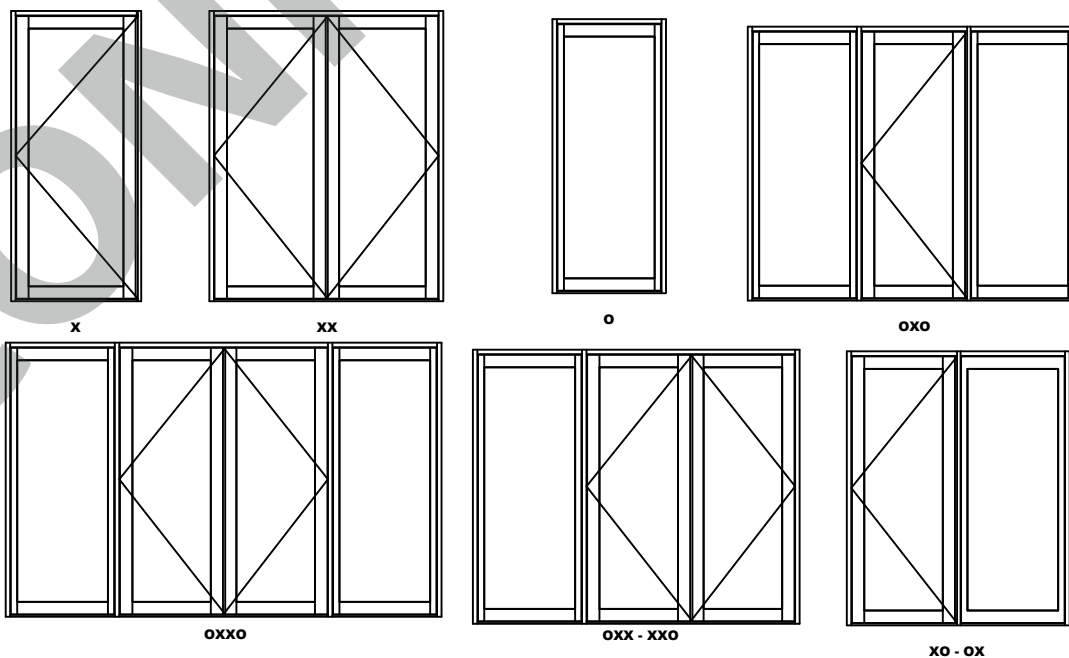





## Opciones de Vidrio




V1



V2



V3



V4

- V1 3/16" endurecido + 0.090" sentryglass plus + 3/16" endurecido.
- V2 1/8" endurecido + 0.090" PVB + 5/32" endurecido + 5/32" endurecido.
- V3 1/8" endurecido + 0.090" sentryglas + 1/8" endurecido
- V4 1/4" endurecido + 0.090" sentry glass + 1/8" endurecido

ACABADOS: PINTADO , SERIGRAFIADO, IMPRESIÓN DIGITAL

Para mayor información de las condiciones y acabados de los vidrios, consultar con TECNOGLASS®

### Aluminio

ALLOY 6063-T6  
ALLOY 6063-T5

Para mayor información acerca del aluminio y sus acabados, consulte ALUTIONS®.

### Siliconas

SELLOS DE SILICONA APROBADOS:

SILICONA DE SELLO:

Se utiliza para sellar uniones de perfiles y evitar filtración de agua y aire.

- Dowcorning 791
- Dowcorning 1199

SILICONA ESTRUCTURAL:

Además de actuar como sellante es capaz de soportar cargas estructurales. Se utiliza comúnmente para soportar el vidrio en fachadas y productos anti-huracanes.

- Dowcorning 983
- Dowcorning 995

### Medidas

Medidas máximas por hoja:

Ancho: 39 5/8"      Alto: 95 3/4"